

## Bestehend aus den Umreifungsmaschinen TM 01 und TI 01



Bei der Längsumreifungsanlage muss das Packgut nicht gedreht werden, um eine Kreuzumreifung zu erhalten. Instabile Produkte durch viele Beilagen oder Hochglanz Produkte werden hier sicher verarbeitet. Durch den Wegfall der Drehkreuzwende ist die Anlage sehr platzsparend.

- Umreifungsleistung von 30 Paketen einfach oder kreuz, 15 Paketen parallel - kreuz pro Minute
- Kreuzumreifung ohne Drehung des Packgutes
- Umreifungsbandbreite von 5 mm
- Paketgröße L x B x H max. 480 x 560 x 400 mm
- Bandrahmen neben Transportbereich
- Offenes Design durch minimierte Kräfte von Paketpresse und Paketanschläge

**Einsatz bei Paketen aus Zeitungen,  
Magazinen und Akzidenzprodukten.**

## TECHNISCHE DATEN

### Leistung

Bis zu 30 Einzel- oder Kreuzumreifungen/Minute  
Bis zu 15 Parallelkreuzumreifungen/Minute

### Größe des Packgutes

Breite:	max.	560 mm
	min.	160 mm
Höhe:	max. (ohne Presse)	500 mm
	max. (mit Presse)	400 mm
	min. (mit Bandspannungsautom.)	10 mm
	min.	130 mm
Länge:	max. (ohne Anschlag)	600 mm
	max. (mit Anschlag)	480 mm
	min.	130 mm
	min.	130 mm

### Paketgewicht

max. 25 kg

### Umreifungsmaterial

Polypropylenband (PP- Band)

Breite: 5 mm      Stärke: min.0,38 - 0,55 mm

### Verschlussart

Thermo- Schweißverschluss

### Bandspule

Kerndurchmesser: 200/228 mm

Außendurchmesser: ca. 450 mm

Breite: 165-210 mm

### Elektrik

230 V, 1 Phase, 50 Hz

### Stromaufnahme

720 W bei 230V

### Pneumatik

Betriebsdruck: 2,5 bar

### Verbrauch

Anlage: 4 l/Umreifung freie Luft

### Pressdruck

80 N (Zylinderdurchmesser 25 mm)

### Bandspannung

max. 200 N


### Transportgeschwindigkeit

ca. 26 - 59 m/Min.

### Gewicht

ca. 600 kg (mit Paketpresse und Anschläge)

## Abmessungen

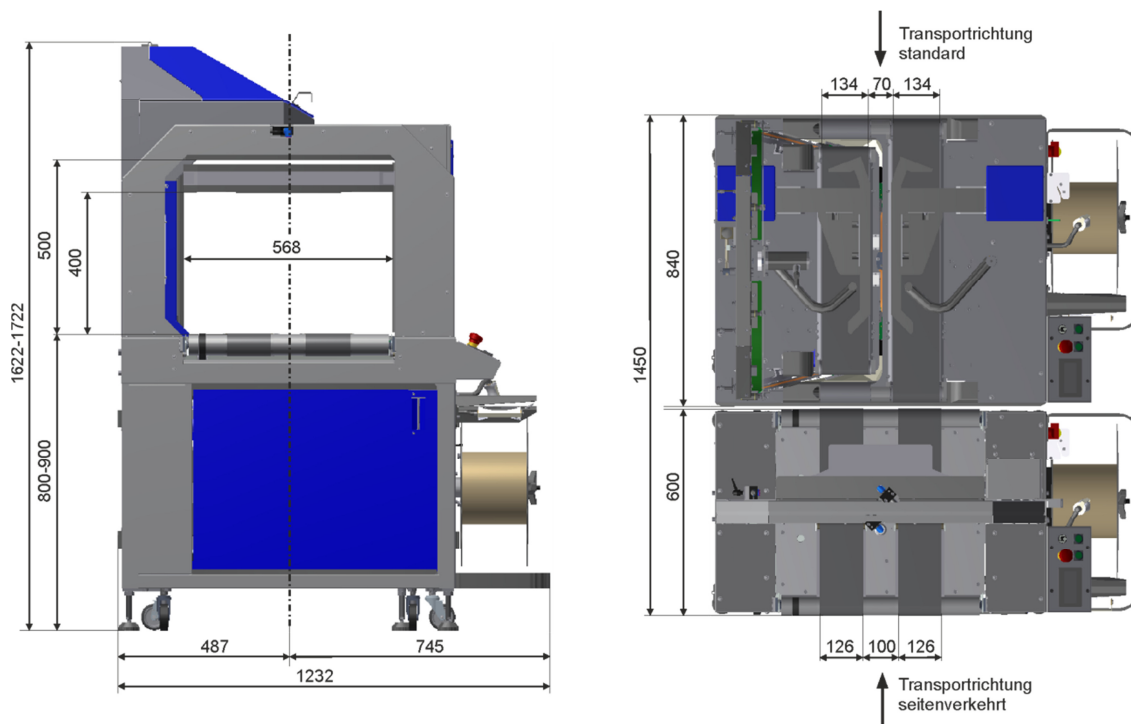

## GRUNDAUSSTATTUNG

- Absaugung
- automatischer Bandeinzug
- Bandabtastung
- Ein- und Auslauftaktung mit Steckverbinder
- Farbe RAL 5007 (brillantblau)
- Geschwindigkeit Tischbandantrieb stufenlos einstellbar
- Kurze Aufheizzeit
- Motoren ohne mechanische Bremse
- SPS Steuerung mit vier einstellbaren Programmen für unterschiedliche Produkte
- Stufenlos einstellbare Rückspannung
- Touchscreen, sperrbar durch frei wählbaren Code
- Umreifungszähler
- Wartungsfreie Direktantriebe

## SONDERAUSSTATTUNG (Gegen Aufpreis)

- Back – Up Funktion
- Bandspannungsautomatik
- Blaspistole mit Spiralschlauch
- Höhenabtastung für Pakete
- Innenraumbeleuchtung
- Kabelnummerierung
- Maschine fahrbar
- Paketanschlag einfach
- Paketanschlag doppelt
- Paketpresse mit einfachem Pressbalken
- Paketpresse mit doppeltem Pressbalken
- Signalsäule mit 3 Leuchtmeldern, inkl. Spulenabtastung
- Sonderlackierung
- Spannungsversorgung ohne Nullleiter
- Spulenabtastung
- Start- / Stopp- und Not-Aus-Taste zusätzlich am Schaltschrank
- Tischbandantrieb stufenlos über Touchscreen einstellbar

## SONDERAUSSTATTUNG (ohne Aufpreis)

- seitenverkehrte Ausführung